

Die **Betontankstelle**[®] ist eine völlig neue und einzigartige Lösung für Profis und Heimwerker

Beton*, Sand und Split in kleineren Mengen sind nicht einfach und selten kostengünstig zu beschaffen.

Dafür haben wir die Lösung:

Fix-und-fertig gemischten Beton oder Sand/Split in wenigen Minuten mit einer „Tankkarte“ selber zapfen.

Der Beton bleibt bis zu 8 Stunden verarbeitbar.

Die Vorteile:

- Gleichmäßige Qualität
- Genau benötigte Menge
- Kein verschmutztes Mischgerät-/platz
- Unglaublicher Zeitgewinn.
- Kundenfreundliche Öffnungszeiten

.....
... noch Fragen ...???

www.betontankstelle.de ...

... oder rufen Sie uns an. Wir sind so unkompliziert wie die **Betontankstelle**[®].

Heinrich Spee Baustoffe e.K.
Zwolle-Allee 10
44534 Lünen

Telefon (00 49) 02306 / 56 18 7
Telefax (00 49) 02306 / 96 64 72

Geschäftsführer: Heinrich Spee
Handelsregister: A15098
Gerichtsstand: AG Dortmund
Steuernummer: 316/5185/6740
Steuernummer: 316/5185/6740
eMail: info@betontankstelle.de

Betontankstelle[®]



An der **Betontankstelle**[®] „tanken“ Sie schnell und unproblematisch fix-und-fertige Betone in kleineren Mengen für ...

... Randsteine, Pfosten, Rabatten, Palisaten ...
... unbewehrte Bauteile
... Streifenfundamente
... Pflasterarbeiten
... Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten
... Estriche
sowie Sand und Split ...

Öffnungszeiten:	Betontankstelle[®]
Montag - Freitag	07:00 – 17:00 uHR
Samstag	07:00 – 13:00 Uhr

www.betontankstelle.de

So geht's:

1. Betonsorten auswählen:

* Kein Konstruktionsbeton

Sorte	Bezeichnung	Verwendungsmöglichkeit	Eigenschaft	
1	*B 15 C 12/15	B 15, KS, 16mm C 12/15, F1, X0, 16	Tragschichten, Streifenfundamente, setzten von Kantsteinen, Zaun, Torpfosten etc.	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 Stunden, je nach Witterung
2	*ZE 12 / B 15 C 12/15	ZE 12, B15, KS, 8mm C 12/15, F1, X0, 8	Estrich, Plasterarbeiten	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 Stunden, je nach Witterung
3	*B25 C 20/25	B25, KS, 16mm C 20/25, F1, X0, 16	Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 Stunden, je nach Witterung
4	*B 25 / ZE 20 C 20/25	B 25 / ZE 20 KS 8mm C 20/25, F1, X0, 8	Estrich	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 Stunden, je nach Witterung
5	*B 15 VZ C 12/15 VZ	B15, KS, 16mm C 12/15, Fi, X0, 16 VZ	Tragschichten, Streifenfundamente, setzten von Kantsteinen, Zaun, Torpfosten etc.	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 -5 Stunden, je nach Witterung
6	*ZE 12 / B 15 VZ C 12/15 VZ	ZE 12, B 15, KS, 8mm C 12/15, Fi, X0, 8 VZ	Estrich, Plasterarbeiten	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 -5 Stunden, je nach Witterung
7	*B 25 / ZE 20 VZ C 20/25 VZ	B 25 / ZE 20 KS, 8mm C 20/25, F1, X0, 8 VZ	Estrich	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit < 3 -5 Stunden, je nach Witterung


2. Bitte beachten ...

... dass Beton/Sand/Split erstaunlich schwer ist. Holen Sie genau so viel Material ab, wie Sie transportieren und während der Erstarrungszeit verarbeiten können.

	150 l	250 l	500 l	750 l	1.000 l	1.250 l	1.500 l	2.000 l
Beton	345 kg	575 kg	1.150 kg	1.725 kg	2.300 kg	2.875 kg	3.450 kg	4.600 kg
Sand/Split	240 kg	400 kg	800 kg	1.200 kg	1.600 kg	2.000 kg	2.400 kg	3.200 kg

1 – 2 – 3 ... fertig

1. zur **Betontankstelle**[®] fahren

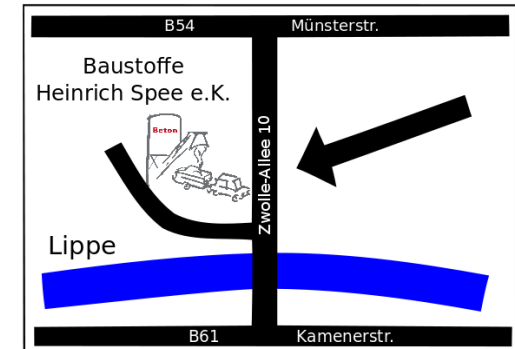

2. Tankkarte kaufen

Eine Tankkarte auf der die Beton-
sorte und -menge gespeichert ist,
bei **Baustoffe Spee e.K.** am Info-
Tresen kaufen



3. Beton zapfen

Hänger unter dem Förderband der
Betontankstelle[®] platzieren.

Tankkarte – wie in der Autowaschan-
lage - einstecken.

Nach 3 Minuten fertig

